

SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA DESINFECÇÃO E HIGIENE

sedh
by PRITEC

SOLUÇÕES DE ALTA EFICIÊNCIA QUE PODEM DESTRUIR
VÍRUS E BACTÉRIAS

PURIFICADORES E UNIDADES DE AR
VENTILAÇÃO PARA MELHORAR A
QUALIDADE DO AR NOS ESPAÇOS
PÚBLICO E ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

APARELHOS ELETRÔNICOS
ELECTRONIC DEVICES



FÁBRICA 1 / FACTORY 1

Avda. de la Electrónica, s/n
03409 · Canyada de Biar
ALACANT · SPAIN

FÁBRICA 2 / FACTORY 2

Parque tecnológico, Avda. del Vidrio, 5 (D)
02660 · Caudete
ALBACETE · SPAIN

Tel. 902 88 66 98 · Fax. 902 87 64 87
Tel. (+34) 965 82 00 02 · Fax. (+34) 965 82 04 49
www.pritec.com · pritec@pritec.com






PURIFICADOR
AR AMBIENTAL
PFUVC

Tratamento do ar

PRITEC
ELECTRONICS

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO




Modelo	PFUVC15B	PFUVC15IX	PFUVC20B	PFUVC20IX
Poder	20W	20W	25W	25W
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)			
Potência do tubo	15W	15W	20W	20W
Capacidade de desinfecção 90% de ar	13,2m³/h	13,2m³/h	15,84m³/h	15,84m³/h
m2 calculado com um telhado 2,5m 90% esterilizados	5,3m²/h	5,3m²/h	7m²/h	7m²/h
Capacidade do ventilador	445m³/h			
Método de ventilação	Ventilador sem escova			
Área máxima recomendada por unidade	50m²	50m²	60m²	60m²
Envelope	Pintado metálico cozido (cor branca)	Aço inoxidável cetim	Pintado metálico cozido (cor branca)	Aço inoxidável cetim
Tensão operacional	230V/50Hz			
Dimensões	617x127x62mm		767x127x62mm	
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...			

O uso da luz ultravioleta de curto espectro e, especificamente, o comprimento de onda de 254nm, tem sido demonstrado como um sistema germicida altamente eficaz por dezenas de anos.

A lâmpada de parede da linha Pritec FUVVC leva o ar pela parte superior e faz com que ela percorra todo o comprimento do tubo germicida, eliminando um grande número de vírus, bactérias e fungos em suspensão. O ventilador do equipamento força a corrente tratada a fluir pela parte traseira do dispositivo.

A luz ultravioleta do espectro C não apresenta nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro do produto o tempo todo e, portanto, diferente de outros sistemas, permite que ele esteja constantemente em operação, ajudando a manter um ambiente limpo para os microorganismos.

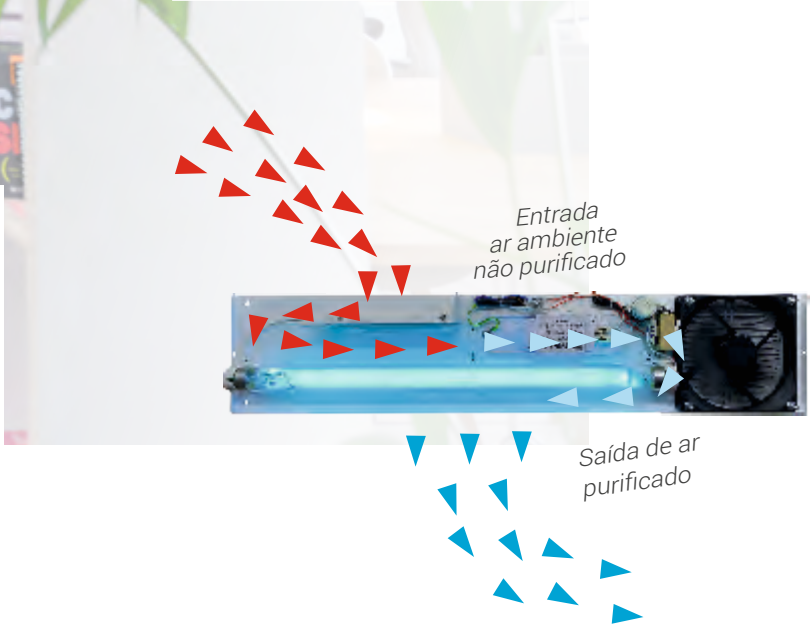

PFUVC20B




PFUVC15B



PFUVC20IX



PFUVC15IX



O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO2)

Opcionalmente disponível;



-Controle Remoto



-Controle WIFI por APP




CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTES CATÁLOGO.

PURIFICADOR
AR AMBIENTAL
PFUVC PG




Tratamento do ar

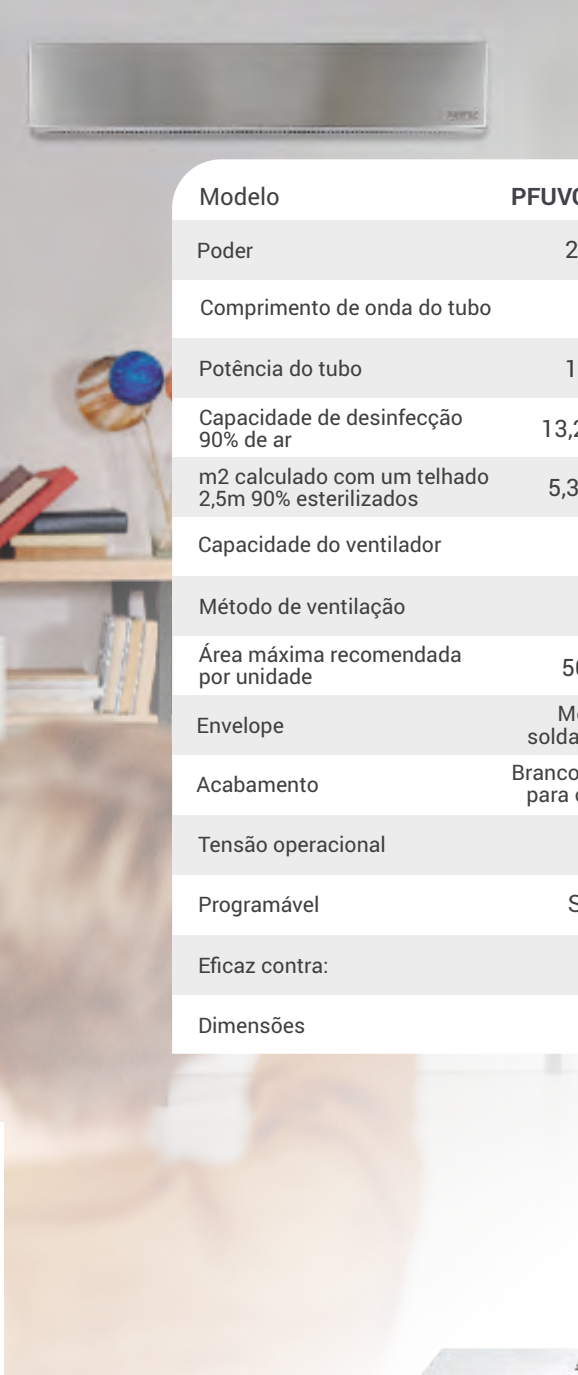

Modelo	PFUVC15BPG	PFUVC15IXPG	PFUVC20BPG	PFUVC20IXPG
Poder	20W	20W	25W	25W
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)			
Potência do tubo	15W	15W	20W	20W
Capacidade de desinfecção 90% de ar	13,2m³/h	13,2m³/h	15,84m³/h	15,84m³/h
m2 calculado com um telhado 2,5m 90% esterilizados	5,3m²/h	5,3m²/h	7m²/h	7m²/h
Capacidade do ventilador	445m³/h			
Método de ventilação	Ventilador sem escova			
Área máxima recomendada por unidade	50m²	50m²	60m²	60m²
Envelope	Metal soldado TIG	Aço inoxidável	Metal soldado TIG	Aço inoxidável
Acabamento	Branco pintado para o forno	AISI304 cetim	Branco pintado para o forno	AISI304 cetim
Tensão operacional	230V/50Hz			
Programável	Sim	Sim	Sim	Sim
Eficaz contra:	Microorganismos, vírus, bactérias ...			
Dimensões	617x127x62mm		767x127x62mm	


PRITEC
ELECTRONICS

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO



A versão PG do conhecido modelo PFUCV permite um uso muito simples, mas extremamente prático do dispositivo. Seu cronômetro digital interno pode ser programado para início automático em horários seleccionados, bem como dias da semana definidos, bem como horários de parada. Desta forma, apenas alimentando 230v o dispositivo gerencia seu funcionamento de forma autônoma.

O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO2)



Cronômetro eletrônico digital com programas diários e semanais. Variedade de programas on / off.



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.



PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA



PFUVC20BPG



PFUVC20IXPG



PFUVC20BPG



PFUVC15IXPG



PFUVC15BPG

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTA CATÁLOGO.

PURIFICADOR
AR AMBIENTAL
PFUVCIN

Tratamento do ar

PRITEC
ELECTRONICS

Modelo	PFUVCIN	PFUVCINPH
Poder	250w	
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	
Potência do tubo	4x15w (60w)	
Capacidade de desinfecção 90% de ar	100m³/h	
Capacidade do ventilador	1500m³/h	
Método de ventilação	Ventilador helicoidal de baixo ruído	
Área máxima recomendada por unidade	200m²	
Envelope	Estructura de metal pintada no forno	
Tensão operacional	230V/50Hz	
Dimensões	1119x277x347mm	
Eficaz contra:	Microorganismos, vírus, bactérias ...	
Programador de tempo	Não	Sim

Saída de ar
purificado




Entrada de
ar ambiente
bruto



O modelo FUVGIN é especialmente projetado para ambientes com grandes espaços e tetos altos como refeitórios, salas de reuniões, auditórios, salas polivalentes, etc. Integra-se em 4 tubos UVC de 254Nm através dos quais flui um grande fluxo de ar, acionado por um ventilador helicoidal de baixo ruído.

A luz ultravioleta do espectro C não representa nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro do produto o tempo todo e, portanto, permite, ao contrário de outros sistemas, estar em constante operação ajudando a ter um ambiente limpo de microorganismos.

Duas versões avançadas permitem a conexão / desconexão por controle remoto ou a integração de um programador digital de horário para que o equipamento funcione automaticamente nos horários desejados.

 O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO2)

Opcionalmente disponível;




-Controle Remoto -Controle WIFI por APP



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

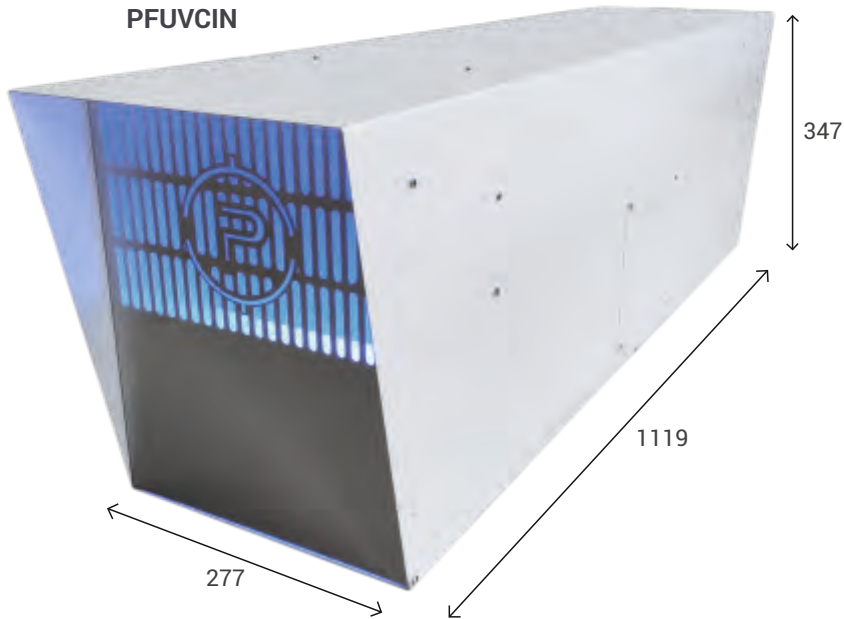

Cronômetro eletrônico digital com programas diários e semanais. Variedade de programas on/off.




A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTA CATÁLOGO.

PURIFICADOR
AR AMBIENTAL
PSPVC


Tratamento do ar

PRITEC
ELECTRONICS

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO




Modelo	PSPVC16	PSPVC21
Poder	20W	24W
Comprimento de onda de tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	254 nm (UVC) (Germicida)
Potência do tubo	15W	20W
Capacidade de desinfecção 90% de ar	13,2m³/h	15,84m³/h
m2 calculado com um telhado 2,5m 90% esterilizados	5,3m²/h	7m²/h
Método de ventilação	Ventilador interno split	
Área máxima recomendada por unidade	50m²	60m²
Envelope	Acabamento metálico cozido em forma (cor branca)	
Tensão operacional	230V/50Hz	
Dimensões	650x150x60mm	
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...	

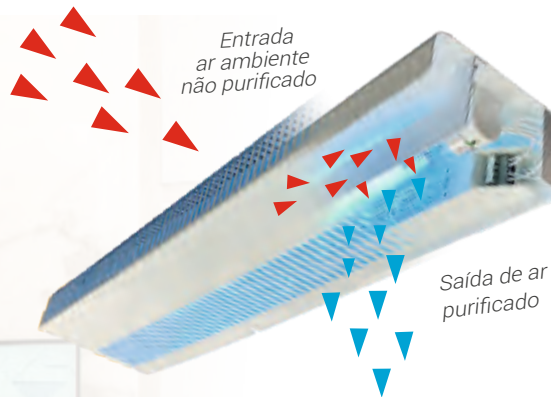

A luz de parede PSPVC foi projetada especificamente para ser usada em conjunto com aparelhos de ar-condicionado internos (split), sendo colocados acima da entrada de ar e purificando o ar na sala usando o sistema de acionamento de ar-condicionado. Um sistema prático e fácil de instalar, com uma taxa de esterilização de 99,9% *.

A luz ultravioleta do espectro C não apresenta nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro do produto o tempo todo e, portanto, diferente de outros sistemas, permite que ele esteja constantemente em operação, ajudando a manter um ambiente limpo para os microorganismos.

* O nível de esterilização depende do correto dimensionamento do produto, bem como da vazão da fenda.



O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO2)


Opcionalmente disponível;



-Controle Remoto -Controle WIFI por APP



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

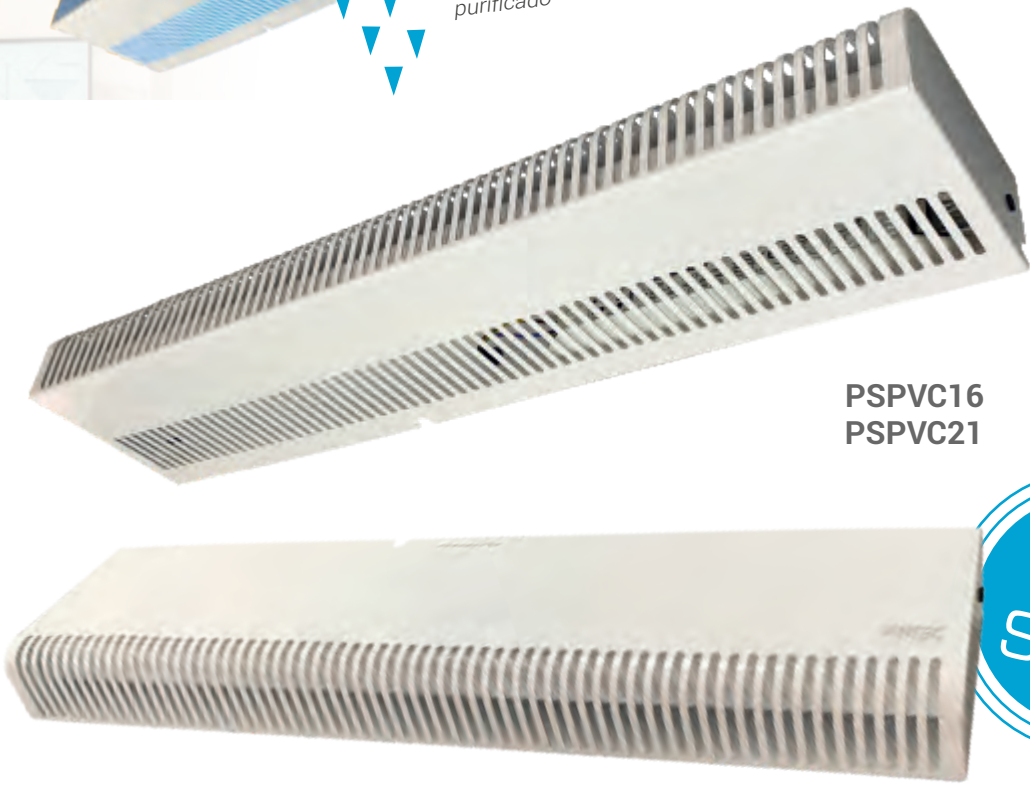

PSPVC16
PSPVC21



PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTES CATÁLOGO.


PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO
PCUV15

Tratamento do ar

O modelo PCUV15 foi projetado para ser instalado de maneira rápida e fácil no retorno do sistema de ar condicionado do duto. Dutos compactos e de baixa pressão, onde outros equipamentos não cabem e exercem oposição excessiva à passagem de ar.

Tão simples como fazer um furo de 70x45mm e inserir a lâmpada. A caixa do equipamento possui 4 orifícios para fixá-lo ao duto ou pode ser colada ao duto com adesivo de montagem, pois o peso é equilibrado e exerce muito pouca força na parede do duto.

O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO₂)







CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

Modelo	PCUV15
Potencia	20W
Longitud de onda tubo	254 nm (UVC) (Germicida)
Potencia tubo	15W
Capacidad de desinfección del aire al 90%	15m³/h
m² calculados con un techo de 2,5m esterilizados al 90%	6m²/h
Capacidad del ventilador	Dependiendo do duto
Método de ventilación	Conduatas de ar condicionado
Área máxima recomendada por unidad	60m²
Envolvente	Acabamento metálico cozido em formo
Tensión de funcionamiento	230V/50Hz
Dimensiones	540x170x125mm
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias...

PRITEC
ELECTRONICS

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

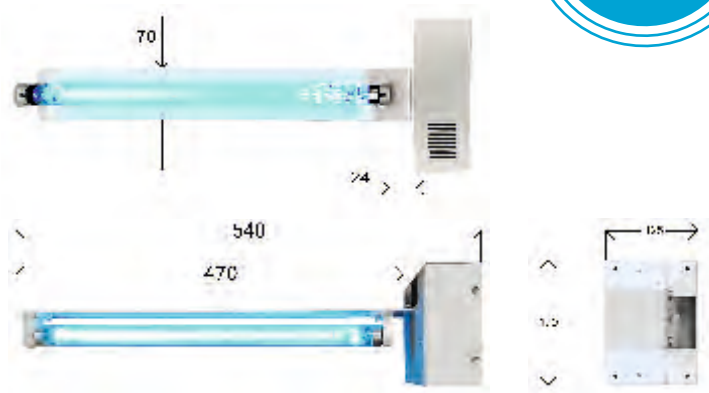




A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTA CATÁLOGO.

PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO
PCUV

Tratamento do ar

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO



Modelo	PCUV30	PCUV60
Poder	38W	70W
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	254 nm (UVC) (Germicida)
Potência do tubo	2x15W	4x15W
Capacidade de desinfecção 90% de ar	29m³/h	54m³/h
m2 calculado com um telhado 2,5m 90% esterilizados	10,8m²/h	21,6m²/h
Capacidade do ventilador	Dependendo do duto	
Método de ventilação	Condutas de ar condicionado	
Área máxima recomendada por unidade	100m²	200m²
Envelope	Acabamento metálico cozido em formo	
Tensão operacional	230V/50Hz	
Dimensões	255x125x480mm	255x250x480mm
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...	

Os módulos de purificação são projetados especialmente para serem instalados dentro do equipamento de ar condicionado. Um sistema prático e fácil de instalar com uma taxa de esterilização de 99,9% *


A luz ultravioleta do espectro C não é um problema para o usuário, pois está sempre dentro do duto e, portanto, ao contrário de outros sistemas, permite que ela esteja operando constantemente, ajudando a manter um ambiente limpo para os microorganismos.

Mais detalhes sobre a instalação podem ser encontrados na próxima página.

Caso a instalação no local anterior não seja possível, você pode optar por instalar o equipamento no próprio condute.

* O nível de esterilização depende do correto dimensionamento do produto, bem como do fluxo do duto.

O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO₂)



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA



PCUV30




PCUV60

As aletas frontais criam turbulência no ar ao redor do tubo para criar o efeito germicida.



PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO
PCUV




Tratamento do ar

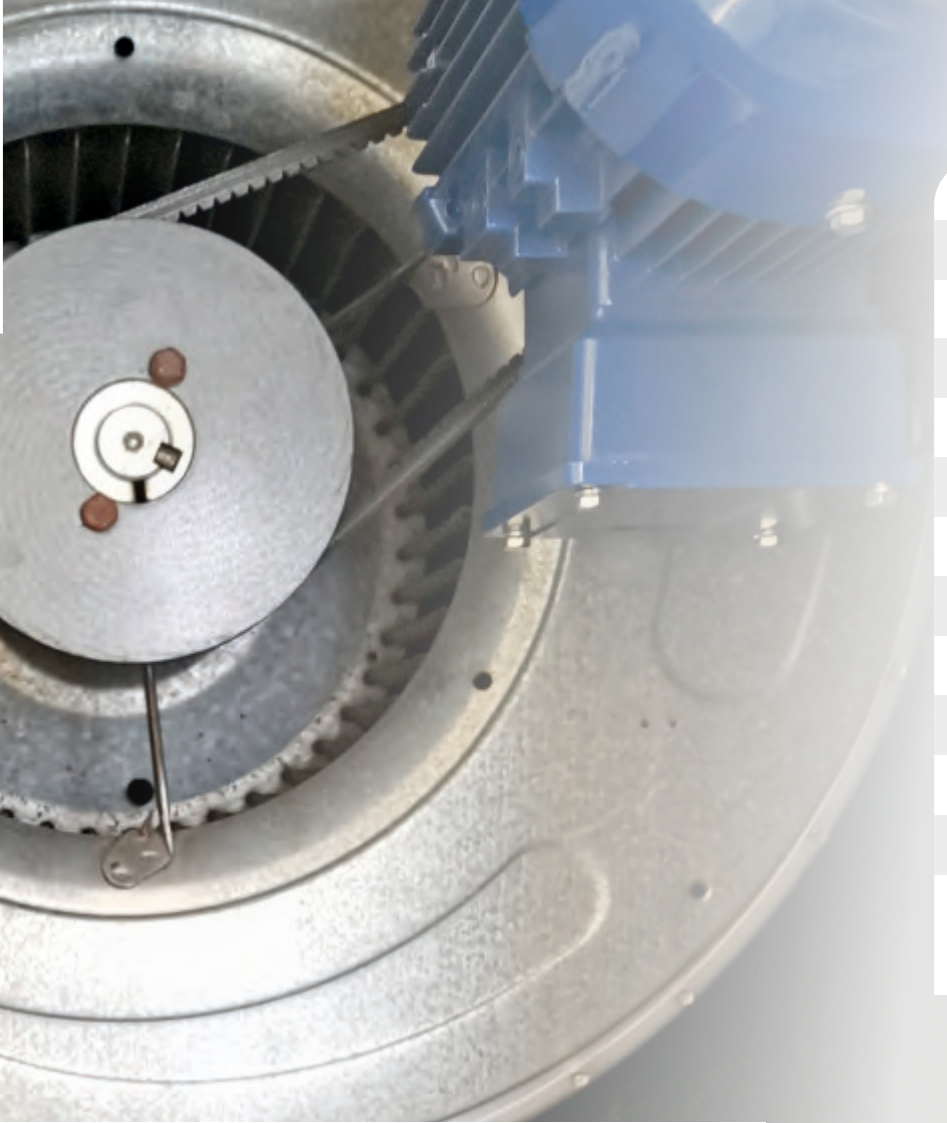

Modelo	PCUV80
Poder	80W
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)
Potência do tubo	4x20W
Capacidade de desinfecção 90% de ar	72m³/h
m2 calculado com um telhado 2,5m 90% esterilizados	28,8m²/h
Capacidade do ventilador	Dependendo da conduta
Método de ventilação	Condutas de ar condicionado
Área máxima recomendada por unidade	270m²
Envelope	Acabamento metálico cozido em forno
Tensão operacional	230V/50Hz
Dimensões	255x250x630mm
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...

PRITEC
ELECTRONICS

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO



O local ideal para a instalação do equipamento é o espaço entre o trocador / condensador e a turbina de propulsão com os tubos transversais à passagem de ar. Este site de instalação traz grandes vantagens.


1. Todo o ar fornecido à sala é tratado por tubos UVC toda vez que recircula, atingindo rapidamente um nível muito alto de esterilização em um curto espaço de tempo.

2. A luz projetada diretamente no evaporador o mantém livre de microorganismos que, graças à umidade, proliferam muito facilmente se um sistema de contenção não estiver instalado. A eliminação desses microorganismos confere duas grandes vantagens;

A- O desempenho do evaporador é mantido, uma vez que o microfilme biológico, no caso de não usar o UVC, produz uma barreira que reduz o fluxo de ar e, portanto, o desempenho do sistema.

B- As colônias de patógenos formadas no condensador e na bandeja de coleta, se não destruídas, são direcionadas para os canos e posteriormente para as salas, sendo esse ar não tratado a causa de possíveis infecções ou doenças.



3. A coordenação com o sistema de partida é fácil, pois pode estar relacionada à operação do motor. Se o motor de acionamento estiver funcionando, o sistema UVC está funcionando; se o motor estiver parado, o sistema UVC será desligado. Para máquinas inversoras em que o sinal do motor não pode ser usado diretamente, é possível capturar a operação de outro ponto da instalação.

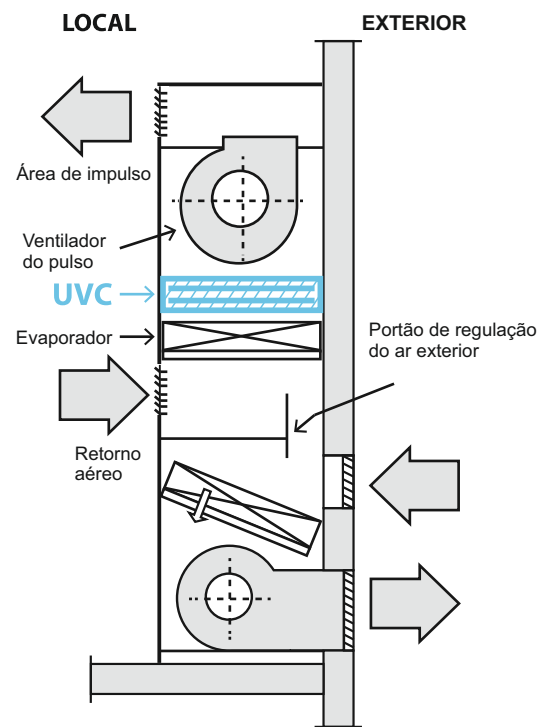



PCUV80



As aletas frontais criam turbulência no ar ao redor do tubo para criar o efeito germicida.

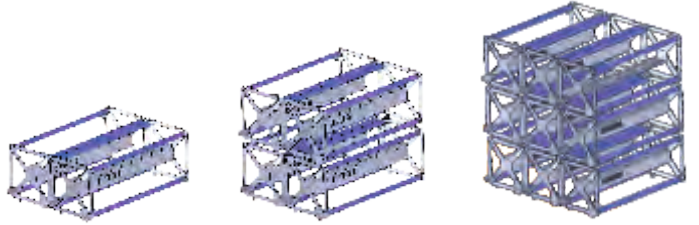

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM DUTOS REDONDOS.

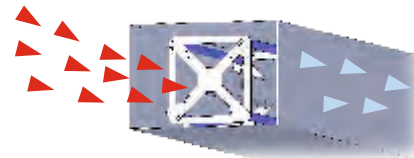


EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM QUADRADO



APLIQUE
GERMICIDAL
PAVC

Tratamento de superfície + ar

Modelo	PAVC15B	PAVC15IX	PAVC20B	PAVC20IX
Poder	20W	20W	25W	25W
Comprimento de onda de tubo	254 nm (UVC) (Germicida)			
Potência do tubo	15W	15W	20W	20W
Tempo de esterilização 90% / 25cm (**)	12seg	12seg	10seg	10seg
Tempo de esterilização 99% / 25 cm (**)	75seg	75seg	60seg	60seg
Tempo de esterilização 90% / 50cm (**)	120seg	120seg	100seg	100seg
Envelope	Acabamento metálico cozido em formo (branco)	Aço inoxidável cetim	Acabamento metálico cozido em formo (branco)	Aço inoxidável cetim
Voltagem funcionando	230V/50Hz			
Dimensões	480x125x60mm		630x125x60mm	
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...			



(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar dependendo do ambiente.

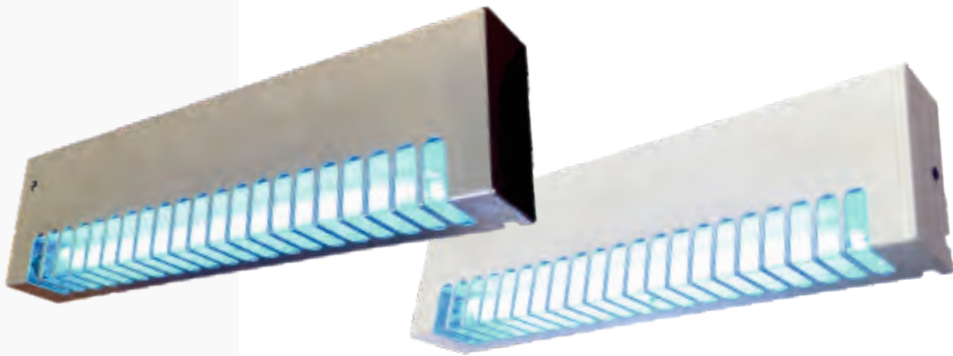

A luz de parede da Pritec VC destina-se a ser instalada dentro de armários, gavetas ou recipientes fechados para realizar uma desinfecção profunda da superfície dos objetos internos em alguns minutos.

A exposição à luz ultravioleta do espectro C. deve ser evitada por humanos, animais e plantas. Para minimizar o risco de exposição, dois tipos de sensores são oferecidos como uma opção.

A. Um par de sensores de desativação projetados para desligar instantaneamente o sistema se a porta ou gaveta onde o aparelho está localizado estiver aberta. Consiste em dois sensores para garantir que a ignição accidental não ocorra quando um deles for encoberto acidentalmente.

B. Sensor de movimento que desativa imediatamente o sistema ao detectar a presença de pessoas.

Opcionalmente disponível;



-Controle Remoto -Controle WIFI por APP



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.



PAVC15IX




PAVC20IX



PAVC15B



PAVC20B



LIMPEZA E DESINFECÇÃO
POR UV C



595UVC+

PRITEC
ELECTRONICS



Tratamento de superfície + ar



Modelo	P595UVC+B	P595UVC+S	P595UVC+SR	P595UVC+SW
Poder	75W			
Comprimento de onda do tubo	254 nm (UVC) (Germicida)			
Potência do tubo	4x15W(60W)			
Tempo de esterilização 95% / 35 cm (**)	15seg	15seg	15seg	15seg
Tempo de esterilização 70% / 200 cm (**)	10min	10min	10min	10min
Tempo de esterilização 95% / 200 cm (**)	120min	120min	120min	120min
Área máxima recomendada por unidade	15m²	15m²	15m²	15m²
Envelope	Acabamento metálico cozido em forms			
Voltagem funcionando	230V/50Hz			
Dimensões	595x595x50mm			
Eficaz contra:	Microorganismos, vírus, bactérias ...			

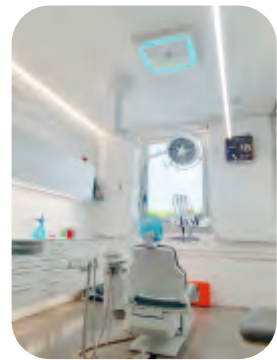

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

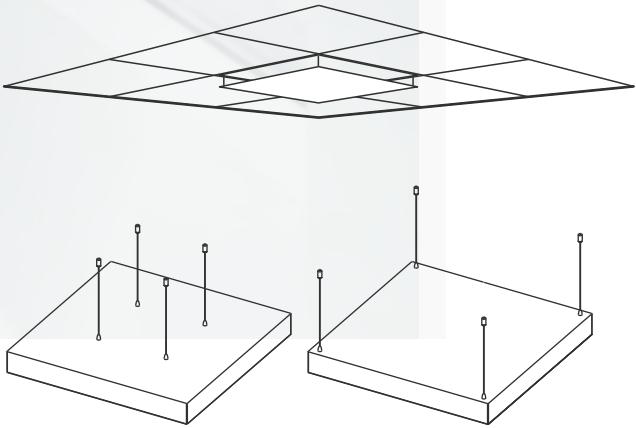

P595UVC+B
P595UVC+S

P595UVC+SR
P595UVC+SW


Opcionalmente disponível;



-Controle Remoto -Controle WIFI por APP




CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.



TORRE DE LIMPEZA
E DESINFECÇÃO
PTWVC

Tratamento de superfície + ar

Modelo	PTWVC60 (RC)(RCT)	PTWVC80 (RC)(RCT)
Poder	70W	86W
Comprimento de onda de tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	
Potência do tubo	4x15W(60W)	4x20W(80W)
Tempo de esterilização 90% / 25cm (**)	15seg	10seg
Tempo de esterilização 99% / 25 cm (**)	100seg	60seg
Tempo de esterilização 90% / 50cm (**)	160seg	100seg
Envelope	Acabamento metálico cozido em forms	
Voltagem funcionando	230V/50Hz	
Dimensões	255x250x1080mm	255x250x1230mm
Eficaz contra:	Microorganismos, vírus, bactérias ...	

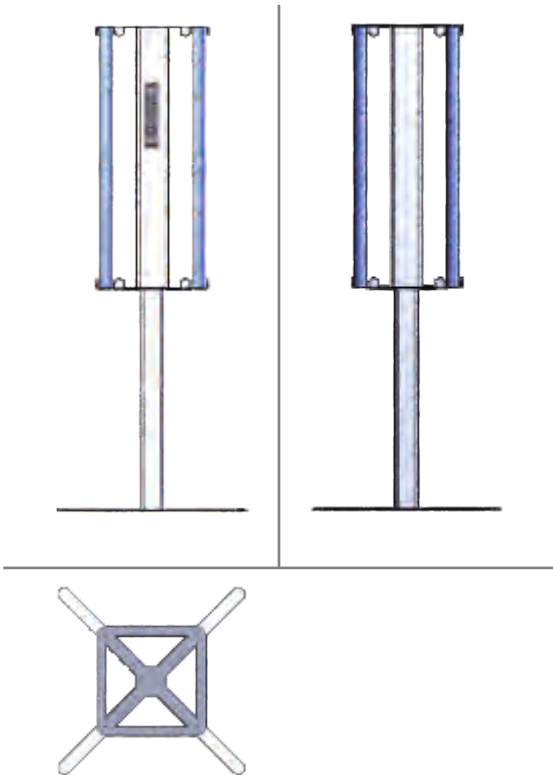

A unidade Pritec PTWVC destina-se a ser usada em salas pequenas ou médias, para realizar uma desinfecção profunda da superfície dos objetos internos em um curto período de tempo.

A sala no processo de esterilização deve estar completamente vazia de pessoas, animais ou plantas o tempo todo, pois a luz UVC é prejudicial à pele e aos olhos.

O modelo CR possui um controle remoto para poder operar o sistema remotamente e minimizar o risco de exposição à luz UVC.

O modelo CRT, além do controle remoto, possui um cronômetro com um tempo pré-estabelecido, após o qual o sistema para automaticamente após o término, evitando assim a supervisão ou a exposição desnecessária.



Opcionalmente disponível;




-Controle Remoto -Controle WIFI por APP

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.




(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

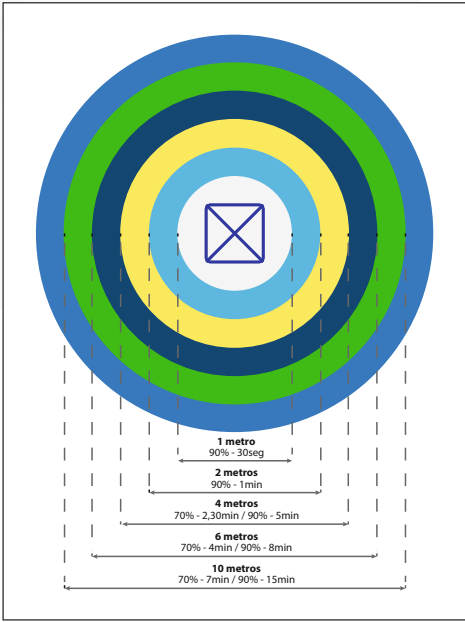

PTWVC60
PTWVC60RC
PTWVC60RCT

PTWVC80
PTWVC80RC
PTWVC80RCT



APLIQUE
GERMICIDAL
PMNVC15

Tratamento de superfície + ar

Modelo	PMNVC15
Poder	20W
Comprimento de onda de tubo	254 nm (UVC) (Germicida)
Potência do tubo	15W
Tempo de esterilização 90% / 5cm (**)	5seg
Tempo de esterilização 99% / 5cm (**)	20seg
Tempo de esterilização 90% / 20cm (**)	10seg
Envelope	Acabamento metálico cozido em formo
Voltagem funcionando	230V/50Hz
Dimensões	620x100x140mm
Eficaz contra:	Microorganismos, vírus, bactérias ...




(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

O modelo Pritec MN é projetado para desinfecção manual de superfícies de maneira prática, simples e rápida.

Dada a necessidade de tratar móveis, como sofás, cadeiras, colchões, balcões, mesas ou outros produtos similares, garantindo que o cliente que passa a usá-lo ou testá-lo no início e no final encontre uma superfície completamente limpa e segura, O equipamento MN é passado manualmente sobre a superfície, eliminando todos os vestígios de microorganismos de maneira quase instantânea.

(*) O usuário deste equipamento deve estar devidamente protegido com o respectivo EPI durante a utilização do produto.


O revestimento usado neste produto contém 35% de dióxido de titânio (TiO₂)



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.



PMNVC15



APLIQUE
GERMICIDAL


PVHVC

Tratamento de superfície + ar

Modelo	PVHVC15M	PVHVC15S
Poder	20W	
Comprimento de onda de tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	
Potência do tubo	15W	
Tempo de esterilização 90% / 25cm (**)	12seg	
Tempo de esterilização 99% / 25 cm (**)	75seg	
Tempo de esterilização 90% / 50cm (**)	120seg	
Envelope	Acabamento metálico cozido em formo (Branco)	
Voltagem funcionando	230V/50Hz	
Dimensões	480x125x60mm	
Eficaz contra:	Microrganismos, vírus, bactérias ...	
Segurança	Unidade Mestre com Temporizador	Unidade Auxiliar



(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar dependendo do ambiente.



O equipamento PVHVC15 é projetado especialmente para a esterilização de veículos de maneira extremamente rápida, simples e segura.

O comprimento de onda ultravioleta C inativa possíveis microorganismos na área tratada em segundos e é ideal para oficinas mecânicas, empresas de aluguel de carros, frotas de táxi ...

Seu design estudado permite que ele seja colocado nos trilhos do apoio de cabeça da grande maioria dos veículos ou, alternativamente, seja suportado nos poucos modelos sem esses trilhos, sendo compatível de uma maneira ou de outra com todos os modelos.

É possível usar um único elemento ou vários, um em cada assento, todos interconectados para apenas precisar de uma fonte de alimentação.

A unidade principal possui uma caixa que está fora do veículo para ativar e programar o sistema, dessa forma o usuário fica protegido da luz UVC o tempo todo e garante apenas o tempo necessário para a desinfecção, desligando o (s) equipamento (s) automaticamente após o tempo definido.



PVHVC15



CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA 🇪🇸

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.